

DATI TECNICI

Descrizione articolo: Vassoio oro bordi rovesciati

Materiali : Cartoncino riciclato di grammatura variabile a seconda del formato + film poliestere 12 my.oro

Tipo di stampa : Assente



Dati generici articolo :

Codi. Art.		Codice EAN	Dimensioni in mm.	Gr. / mq.	Gr./cad.	Peso netto cf.
AC	Milano					
VOTREND2	2M	8019307002268	140 x 190	950	28	Kg. 10
VOTREND2b	2bM	8019307002275	150 x 220	950	34	Kg. 10
VOTREND3	3M	8019307002282	170 x 240	950	44	Kg. 10
VOTREND3L	4M	8019307002299	190 x 270	950	53	Kg. 10
VOTREND4	5M	8019307002305	200 x 300	950	61	Kg. 10
VOTREND5	6M	8019307002312	230 x 320	950	78	Kg. 10
VOTREND6	7M	8019307002329	260 x 350	1150	114	Kg. 10
VOTREND7	8M	8019307002336	290 x 385	1150	141	Kg. 10
VOTREND7b	8bM	8019307002343	310 x 420	1300	179	Kg. 10
VOTREND8	9M	8019307002350	340 x 470	1300	222	Kg. 10
VOTREND9	10M	8019307002367	370 x 505	1350	267	Kg. 10
VOTREND10	11M	8019307002374	420 x 550	1350	327	Kg. 10

IMBALLO PRODOTTO

Tipologia imballo : Polietilene termoretrato a chiusura integrale


Descrizione etichetta : Codice EAN-13
Codice articolo
Lotto produzione



PALLETTIZZAZIONE

Cod. Art.		Misure conf. in mm.	Cf. x fila	Nr. file	Confezioni pallet	Dimensioni pallet
AC	Milano					
VOTREND2	2M	280 x 380 x 200	12	6	72	cm. 80 x 120 x 185
VOTREND2b	2bM	320 x 450 x 175	12	6	72	cm. 80 x 120 x 210
VOTREND3	3M	240 x 340 x 270	14	5	70	cm. 80 x 120 x 207
VOTREND3L	4M	190 x 270 x 215	11	6	66	cm. 80 x 120 x 204
VOTREND4	5M	200 x 300 x 208	12	6	72	cm. 80 x 120 x 196
VOTREND5	6M	230 x 320 x 285	14	5	70	cm. 80 x 120 x 209
VOTREND6	7M	260 x 350 x 235	11	7	77	cm. 80 x 120 x 197
VOTREND7	8M	290 x 385 x 225	12	6	72	cm. 80 x 120 x 189
VOTREND7b	8bM	310 x 420 x 150	15	6	90	cm. 80 x 120 x 200
VOTREND8	9M	340 x 470 x 125	13	5	65	cm. 80 x 120 x 187
VOTREND9	10M	370 x 505 x 115	14	5	70	cm. 80 x 120 x 197
VOTREND10	11M	420 x 550 x 102	16	4	64	cm. 80 x 120 x 185

Pallet : EPAL a rendere

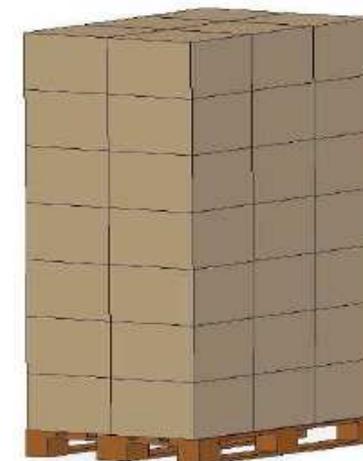

Conformità alimentare :

SI

Rif. :

Vedi dichiarazione conformità

Annotazioni :

Pesi e grammature possono subire variazioni del $\pm 5\%$

Norme per l' uso :

1. Sballo al momento dell' uso
2. Non usare utensili o macchinari abrasivi
3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Stoccaggio e trasporto :

1. Temperatura max. 40 ° C
2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità
3. Esposizione indiretta alla luce solare

Informazioni per lo smaltimento :

Il rifiuto deve essere gestito, secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune di residenza

Sistema qualità :

Artigiancarta è conforme ai requisiti delle norme **UNI EN ISO 9001:2008**
Artigiancarta è conforme ai requisiti delle norme **BRC Packaging**